



Orwak 9020



مزایا


- صرفه جویی در هزینه جمع آوری، بارگیری، حمل و نقل و نگهداری ضایعات
- پاکیزه و مرتب نگه داشتن محل کار
- صرفه جویی در مکان، دستگاه فضای کمی را اشغال می کند
- توانایی تفکیک ضایعات
- برآورده کردن درخواست های منطقی شما و تعهدات شما
- برگشت سرمایه در کوتاه مدت

ویژگی ها

- بارگیری بالا
- کاربری آسان و کاملا ایمن
- بسیار کم مصرف و کم استهلاک
- چند منظوره
- نوآوری در طراحی

مشخصات فنی

A: 2470 mm
 B: 2480 mm
 C: 968 (11351) mm
 D: 2175 mm
 E: 1380 mm
 F:* 1900 mm

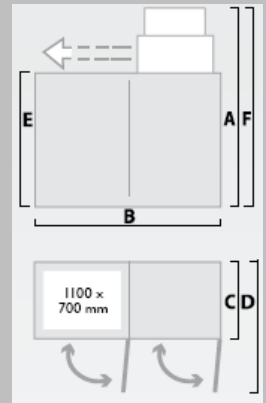


ظرفیت بارگیری بالا/ دستیاری قدرتمند برای شما:
 این دستگاه با قدرت بسیار بالایی کار میکند و برای شرکت ها و سازمان هایی که با حجم انبوهی از انواع ضایعات قابل بازیافت مواجهند مناسب میباشد. این دستگاه از چندین مخزن بمنظور تفکیک، فشرده سازی و بسته بندی همزمان ضایعات مختلف مانند: ظروف پلاستیکی، کارتن، مقوا، کاغذ، مجله و روزنامه، نایلون و انواع قوطی های آلومینیومی، حلبی و بطری PET تشکیل شده که بر حسب نیاز کاربر قابلیت افزایش مخازن نیز امکانپذیر است. دستگاه پرس از طریق ریل های تعبیه شده در روی مخازن و با حرکت طولی، کار پرس را در مدت زمان ۳۵ ثانیه بر روی هر مخزن انجام میدهد.

ضایعات موجود در هر یک از مخازن پس از پرس شدن براحتی بسته بندی شده و خارج میشوند. بعنوان مثال حجم بسته بندی ضایعات پلاستیکی در یک مخزن بالغ بر ۳۰۰ کیلوگرم است



محافظت اتوماتیک از دستگاه پرس:

این دستگاه به شکلی طراحی شده که در صورت وجود هر گونه جسم خارجی غیر متعارف در مخزن (در هنگام انجام عمل پرس) بصورت اتوماتیک فرآیند پرس را متوقف میکند و از بروز هرگونه خسارت ممانعت بعمل می آورد.



تعهدات ما به شما :

انجام تعهدات و صرفه اقتصادی با ارواک
 تضمین در برگشت سرمایه با ارواک
 عملکرد بدون وقفه و شبانه روزی با ارواک

فشرده سازی و بسته بندی:

انواع کارتن، مقوا، کاغذ، مجله و روزنامه
 نوارهای نایلونی (شرینگ)، کیسه و نایلکس، انواع ظروف پلاستیکی
 قوطی های آلومینیومی، کنسرو و رنگ و بطری های PET
 منسوجات - تسمه های پلاستیکی و فلزی

ابعاد دهانه بارگیری (هاپر)

پهنا: ۱۱۰۰ میلیمتر عمق: ۷۰۰ میلیمتر
 مدت زمان پرس ۳۵ ثانیه

قدرت پرس ۲۰ تن / ۲۰۰ کیلو نیوتن

ابعاد ضایعات عدل بندی شده

عرض: ۱۱۰۰ mm عمق: ۷۰۰ mm ارتفاع: ۸۰۰ mm

وزن ضایعات عدل بندی شده

کارتن تا ۲۰۰ kg پلاستیک تا ۳۰۰ kg

وزن دستگاه ۱۵۸۰ کیلوگرم

وزن دو مخزن : ۱۱۰۰ kg

وزن یونیت پرس : ۴۸۰ kg

صدای دستگاه کمتر از ۷۰ دسی بل

درجه ایمنی و تنش زدایی IP55

پوشش رنگی دارای ۲بخش رنگی و زمینه فسفاتیک

نیروی برق مصرفی

سه فاز، ۴۰۰ × ۳ ولت، ۵۰ هرترز

متصل کننده برق

CEE plug/16 A, 10 A fuse

نیروی فشار هیدرولیکی

200 bar و نیروی فشار آزاد هیدرولیکی 230 bar



گروه بین المللی قادی

نماینده انحصاری فروش و خدمات در ایران

آدرس : تهران، بلوار میرداماد، برج آرین

تلفن : ۰۲۱-۲۲۲۲۲۲۷۸

ایمیل : info@ghadigrp.com